

Link do produktu: <https://sklepasustor.pl/kamera-ip-tp-link-3mpx-vigi-c300hp-6mm-lan-p-881.html>

Kamera IP Tp-Link 3Mpx VIGI C300HP-6mm LAN

Cena	229,00 zł
Numer katalogowy	TPL_C300HP6
Kod producenta	C300HP-6
Kod EAN	6935364072278
Producent	TP-Link

Opis produktu

Rozwiązania biznesowe



Zewnętrzna kamera sieciowa typu bullet, 3 Mpx Seria VIGI C300HP-6 (obiektyw 6mm)

Kamera VIGI C300 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który lepiej się sprawdzi do rejestrowania obrazu na większych dystansach w otwartych przestrzeniach, np. na parkingach, urządzenie C300 zapewnia wybór pomiędzy obiektywami o dwóch ogniskowych: 4 lub 6 mm. Kamery VIGI C300HP wyposażone są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia.

WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C300P

- Wysoka rozdzielczość – 3 Mpx: Kamera VIGI C300 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale.
- Dwie wersje do wyboru, obiektyw 4 oraz 6 mm: Obiektyw szerokokątny znajdzie zastosowanie wewnątrz budynków, do monitoringu małych i wąskich pomieszczeń. Obiektyw 6 mm pozwoli na monitorowanie obszarów na większych dystansach w otwartych przestrzeniach.
- Inteligentne wykrywanie zdarzeń (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie na strefę, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną strefę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.
- Smart IR: Zapobieganie niedoświetleniu oddalonych obiektów oraz prześwieceniom obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.
- WDR: Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistość głębiej.
- 3D DNR: Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.
- Tryb nocny: Kamery VIGI C300HP wyposażone są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia.
- H.265+: Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci — urządzenie przesyła skompresowany obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci.
- Zasilanie PoE/12 V DC: Możliwość zasilania urządzenia na dwa sposoby to nie tylko większa wygoda, ale także duże ułatwienie w kwestii okablowania.
- Aplikacja VIGI na smartfony umożliwia zdalne zarządzanie oraz podgląd obrazu z dowolnego miejsca za pomocą chmury.

SmartVid - Inteligentna korekcja wideo



Normalna widoczność w nocy



Widoczność w nocy z VIGI

Smart IR - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwietlaniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

WDR - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacielenia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

3D DNR - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.

Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę




Zgodność z normą IP67 to odporna konstrukcja urządzenia.

Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 - 60 °C (-22 - 140 °F)).



NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.

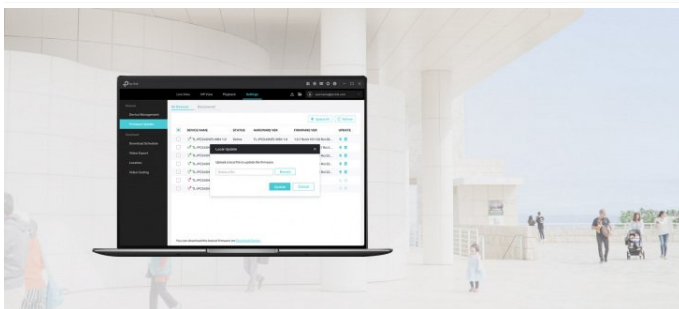

VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z QNAP.

Specyfikacja sprzętowa

[SIEĆ](#)

Bezpieczeństwo transmisji

Ochrona haseł, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie typu digest

Obsługiwane protokoły

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS

API

ONVIF

Jednoczesny podgląd na żywo

4 strumienie główne i 3 strumienie poboczne lub 3 strumienie główne i 5 strumieni pobocznych

[INFORMACJE OGÓLNE](#)

Zawartość opakowania

Kamera sieciowa VIGI

Instrukcja szybkiej instalacji

Wodoodporne uchwyty do kabli

Uchwyt montażowy

Akcesoria do montażu (śruby, kotwy do płyt gipsowo-kartonowych, klucz imbusowy)

Dopuszczalna temperatura pracy

-30-60 °C

Certyfikaty

CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, IP67, RoHS

Wymiary (W X S X G)

164.9 × 87.4 × 83.4 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Waga

283.5g

Funkcje ogólne

Dwa strumienie wideo, lustrzane odwrócenie obrazu, strefy prywatności, resetowanie hasła poprzez wiadomość e-mail

Wymagania w zakresie zasilania

12 V DC ± 5%, wtyk DC 5,5 mm

PoE (802.3af/at, klasa 0)

[KAMERA](#)

Przetwornik obrazu

Progressive Scan CMOS 1/2,7 cala

Obiektyw

4 mm / 6 mm

Przysłona

4 mm: F2.4

6 mm: F2.0

Uchwyt obiektywu

M12

Kąt widzenia

4 mm, kąt widzenia w poziomie: 92°, kąt widzenia w pionie: 48°

6 mm, kąt widzenia w poziomie: 54°, kąt widzenia w pionie: 31°

Tryb nocny

Tak, dioda IR

Zasięg diod IR

30m

Czułość

Kolor: 0,1 Lux@F2.0; 0 Lux z IR

Stopień ochrony

IP67

Cyfrowa redukcja szumów

3D DNR

WDR

DWDR

[WIDEO/OBRAZ](#)

Kompresja wideo

Strumień główny: H.265/H.264

Strumień poboczny: H.265/H.264

Bitrate i obsługiwane rozdzielczości

Klatki na sekundę: 1 kl./s, 5 kl./s, 10 kl./s, 15 kl./s, 20 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s

Rozdzielczość: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288, 320x240

Transmisje strumieniowe wideo

Strumień główny

Strumień poboczny

Regulacja obrazu

Odbicie, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja, WDR, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienta

Funkcje obrazu

BLC/3D DNR/zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone

Prędkość transmisji wideo

Od 64 Kb/s do 6 Mb/s

[INTELIGENTNE FUNKCJE](#)

Inteligentne wykrywanie zdarzeń

Wtargnięcie na wyznaczony obszar, przekroczenie wyznaczonej linii

Powiadomienia i alerty

Detekcja ruchu, sabotaż kamery, próby logowania

Komunikacja powiadomień

ONVIF, HTTPS

Ilość ROI

1 obszar

[PORTY](#)

Porty sieciowe

1 port LAN RJ45 10/100 Mb/s

Alarmy

-

Przyciski

-

Wyjście wideo

-

