



## Kamera zewnętrzna Tp-Link 4Mpx VIGI C340-W

Cena	<b>377,86 zł</b>
Numer katalogowy	<b>TPL_C340W</b>
Kod producenta	<b>C340-W</b>
Kod EAN	<b>4897098683675</b>
Producent	<b>TP-Link</b>

### Opis produktu



### Zewnętrzna kamera sieciowa typu bullet, 4 Mpx Seria VIGI C340-W

Kamera VIGI C340-W wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale. Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułowemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkтового. Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia



#### WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ VIGI C340-W

- Bezprzewodowe połączenie na zewnątrz: Proste i szybkie wdrożenie dzięki łączności Wi-Fi.
- Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Detekcja Smart (wykrywanie osób, detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.

#### SmartVid - Inteligentna korekcja wideo

**Smart IR** - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwietlaniu obiektów blisko obiektywu w trybie

stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.



Normalna widoczność w nocy



Widoczność w nocy z WDR

**WDR** - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacięcia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

**3D DNR** - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.



### Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch
- **Wtargnięcie na obszar prywatny** - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni
- **Przekroczenie wyznaczonej granicy** - Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy
- **Sabotaż kamery** - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę




### Zgodność z normą IP66 to odporna konstrukcja urządzenia.

Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 - 60 °C (-22 - 140 °F)).



### NVR - sieciowy rejestrator wideo

Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.

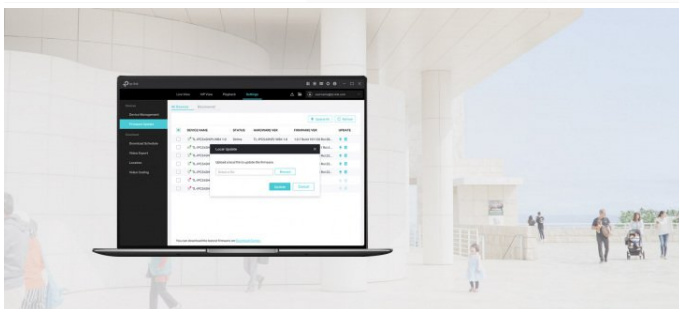

### VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

**Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z QNAP.**

---

## Specyfikacja sprzętowa

### [SIEĆ](#)

Bezpieczeństwo transmisji	Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Prędkości połączeń bezprzewodowych	11 Mb/s (802.11b) 54 Mb/s (802.11g) 150 Mb/s (802.11n)
Częstotliwość	2,4 GHz
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	WPA/WPA2-PSK
API	ONVIF
Jednoczesny podgląd na żywo	3 Strumienie główne & 3 Strumienie poboczne
<a href="#">INFORMACJE OGÓLNE</a>	
Zawartość opakowania	Kamera VIGI C340-W Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Zasilacz Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ściennie, Klucz imbusowy) od -30 do 60 °C
Dopuszczalna temperatura pracy	CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC
Certyfikaty	80 × 70.6 × 173,4 mm
Wymiary (W X S X G)	Plastik
Materiał	195g
Waga	Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
Funkcje ogólne	12V DC ± 5%
Wymagania w zakresie zasilania	Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm

### [KAMERA](#)

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Obiektyw	Soczewka stałogniskowa (4 mm)
Przystosowanie	4 mm: F1.6
Uchwyt obiektywu	M12
Kąt widzenia	(4mm) Poziomo : 79° Pionowo: 43° Przekątna: 93°
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Zasięg diod IR	30m
Odległość oświetlenia	30 m
Czułość	0 lux dla Światła podczerwonego/białego
Stopień ochrony	IP66
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	DWDR
<a href="#">WIDEO/OBRAZ</a>	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.265/H.264
Bitrate i obsługiwane rozdzielczości	Strumień główny Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080
Transmisje strumieniowe wideo	Strumień poboczny Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240
Regulacja obrazu	Strumień główny Strumień poboczny Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie
Funkcje obrazu	BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone
Prędkość transmisji wideo	Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s
<a href="#">INTELIGENTNE FUNKCJE</a>	
Inteligentne wykrywanie zdarzeń	Detekcja wtargnięcia na obszar Detekcja przekroczenia linii Detekcja osób Detekcja ruchu
Powiadomienia i alerty	Detekcja sabotażu kamery

---

## INTELIĞENTNE FUNKCJE

Komunikacja powiadomień  
Ilość ROI

### PORTY

Porty sieciowe  
Wejście audio  
Wyjście audio  
Przyciski  
Sloty

Wyjątek (błędne logowanie)

Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS

1 Region

1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s

Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik

Reset

Karta Micro SD